

SUŠÁKY RUČNÍKŮ

PRAKTICKÉ • STAVITELNÉ • SKLOPITELNÉ



- Použitelné na všechny typy radiátorů i na stěnu
- Snadné věšení prádla pouhým nasunutím
- Sušáky lze upevnit pro věšení zprava nebo zleva
- Stavitelné podle vlhkosti a množství prádla
- Sklopitelné do úsporné klidové polohy i s ručníky
- Kovové i dřevěné s kvalitním voděodolným lakem

Sušáky na trubková otopná tělesa

Na koupelnový trubkový radiátor sušák snadno připevníte utažením dvou šroubů. Ručníky nesnižují výkon radiátoru a nebrání proudění vzduchu, jako když jsou pověšené přímo na žebříku. Sušák lze umístit tak, že neovlivňuje činnost měřičů spotřeby tepla. V blízkosti umyvadla nebo sprchového koutu ručníky chrání radiátor před postříkáním vodou a tím prodlužují jeho životnost. Upínací prvky se liší podle tvaru otopného tělesa.



Rovné těleso



Objímky trubky na obloukové těleso jsou otočné



Stavitelnost a sklopení

Sušáky mají tvar rovných vidlí, proto je označujeme písmenem **V**.

Jsou svařeny z trubek o průměru 16 mm s roztečí mezi nimi 5,5 cm.

Povrchová úprava: komaxit bílé barvy s jemným dezénem proti klouzání prádla.

Jednoduchý háček je vhodný k věšení ručníků a oděvů i v těch nejmenších koupelnách.

Tabulka standardních rozměrů sušáků vhodných na koupelnové žebříky

Velikost sušáku		V340	V440	V540
		V345	V445	V545
		V350	V450	V550
		V360	V460	V560


V345 - první číslice udává počet ručníků, V345 - další dvě číslice určují délku sušáku v cm

V145



V345

V245

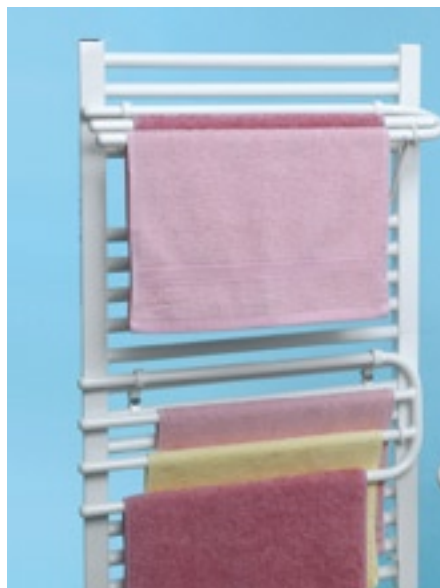

V345 (sklopený)

V445



V545


Sušáky ručníků na stěnu



Sušák s jedním ostrým rohem



Oboustranný sušák

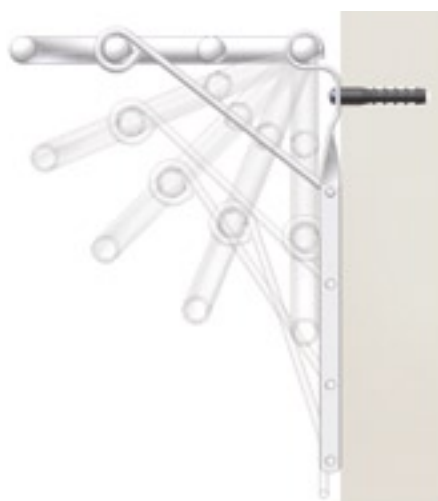

Stavitelnost a sklopení

Na stěnu sušák přišroubujete dvěma vruty do hmoždinek. Nejúčinnějšího sušení dosáhnete při umístění nad nástěnným topidlem. Možnost polohování a sklopení je zachována použitím speciálních upínek.


Tvar rovných vidlí s jedním ostrým rohem označujeme písmenem **D**. Rozteč trubek je 5,5 cm. Oboustranné sušáky mají tvar antény, proto označení **A**. Rozteč trubek je 7 cm.

Tabulka standardních rozměrů sušáků vhodných na stěnu

Velikost sušáku	D350	D450	D550	A6120
	D360	D460	D560	A6120

D350 - první číslice udává počet ručníků, **D350** - další číslice určují délku sušáku v cm

D450

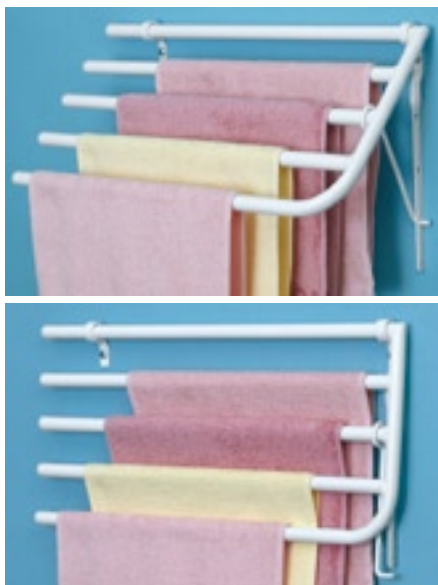

D450 (sklopený)

A6120



A8120

Sušáky ručníků na trubková tělesa s lamelami a desková

V150



V250

Na klasický radiátor můžete sušák zavěsit pomocí dvou háčků. Pro zvýšení stability lze háčky přišroubovat k mřížce. Závěsy vyrábíme v rozměrech otopných těles.

D350



D350 (sklopený)

D450



D550

Tabulka standardních rozměrů sušáků vhodných na klasické radiátory

Velikost sušáku	D350 D360	D450 D460	D550 D560
------------------------	--------------	--------------	--------------

D560 - první číslice udává počet ručníků; D560 - další dvě číslice určují délku sušáku v cm

Dřevěné sušáky

Sušáky vyrábíme z kvalitního masivu s voděodolným lakem.

Vhodné na dřevem obložené stěny.

Rozteč tyčí je 7 cm.



Rozložený dřevěný sušák

Velikost sušáku	D340 D350	D440 D450
------------------------	--------------	--------------



Sestavit je lze pro nasunování prádla zprava nebo zleva.